


TENDER STAR

BY PAULUS STUART

PICADORA TSH52

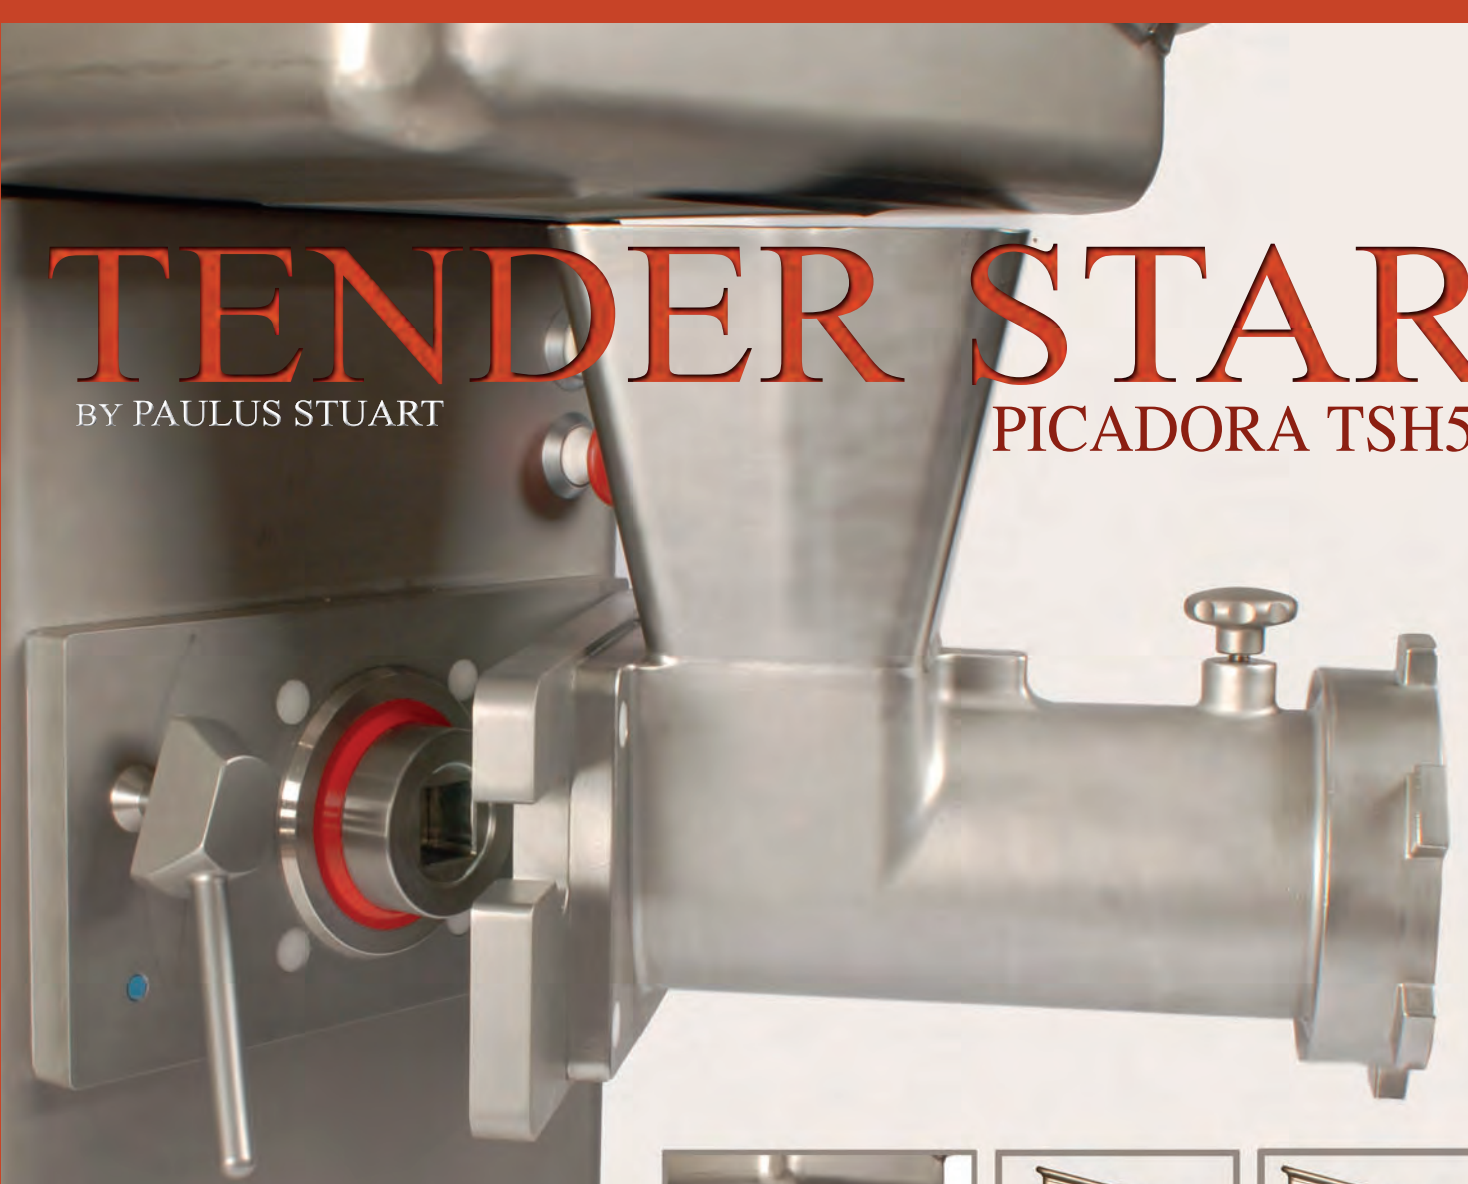

TENDER STAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR: Trifásico, 220 V / 380 V, 50/60 Hz. Motor totalmente cerrado y ventilado, conforme a las especificaciones europeas IEC. Versiones disponibles: 5,5 kW / 7,5 CV y 7,5 kW / 10 CV.

CONTROL ELÉCTRICO: Pulsadores de marcha y parada montados en el exterior del bastidor, estancos a líquidos y partículas. Grado IP 63 y conformidad con las normas europeas IEC.

REDUCTOR: Reductor de engranajes helicoidales de acero para una larga vida útil, con rodamientos cónicos de larga duración en baño de aceite. Un compartimento sin presión entre el reductor y el bastidor, con ranuras de drenaje, ofrece protección adicional frente a la entrada de agua o cuerpos extraños.

BASTIDOR: Construcción monobloque de acero inoxidable soldado. Pies redondos regulables en altura, con ajuste adicional de nivelación en su parte inferior. Ruedas dobles con soportes giratorios traseros de serie.

BANDEJA DE ALIMENTACIÓN: Acero inoxidable con bordes enrollados, soldados y esquinas redondeadas. Rejilla de protección de acero inoxidable.

CUERPO: Acero inoxidable 316L. Alojamiento recto con ranuras helicoidales y acoplamiento por bisagra con cierre rápido para facilitar el desmontaje y la limpieza. Una ranura inferior permite evacuar restos de carne, detergentes y desinfectantes durante la limpieza de la máquina.

SINFÍN: Acero inoxidable 316L pulido, con eje cuadrado para una alineación correcta y mayor robustez.


ANILLO DE APRIETE: Acero inoxidable 316L. Una rosca extralarga garantiza la alineación y el apriete de la placa y de la cuchilla.

CAPACIDAD DE PICADO: Según el producto, la potencia del motor y el diámetro de los orificios de la placa: de 1 200 a 3 000 kg/h.

SEGURIDAD: Contactor de 24 V con protección contra sobrecarga y gran pulsador de parada. Un sensor controla el cierre del cuerpo e impide el arranque si no está bloqueado en posición de trabajo.

LIMPIEZA: La apertura sencilla del cuerpo facilita el acceso a su parte posterior. Admite limpieza a alta presión. Con productos adecuados, estas características permiten un nivel bacteriológico muy bajo.

ACCESORIOS DE SERIE: Empujador de plástico alimentario, placa antisalpicaduras de acero inoxidable, llave de apriete, cable de alimentación, lista de repuestos y manual de instrucciones.

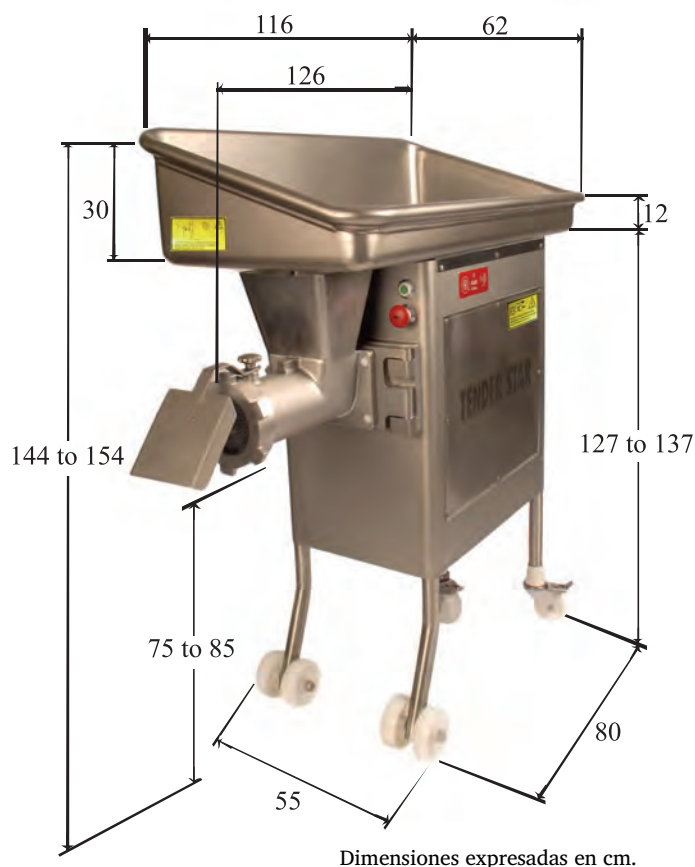

FABRICANTE:

PAULUS STUART

9, RUE ROPSY-CHAUDRON

1070 BRUSELAS

BÉLGICA

TEL:++32 2 521 46 12

FAX :++32 2 523 46 25

E-MAIL :info@paulusstuart.be